Authorized Distributor of Leadshine Technology www.leadtronker.com

相　　数	3	相 电 流 (A)	5.0
步 距 角	1.20	相 电 阻 (Ω)	0.9
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相 电 感 (mH)	2.8
绝缘等级	B	保持转矩 (N.cm)	200



外形尺寸: unit = mm

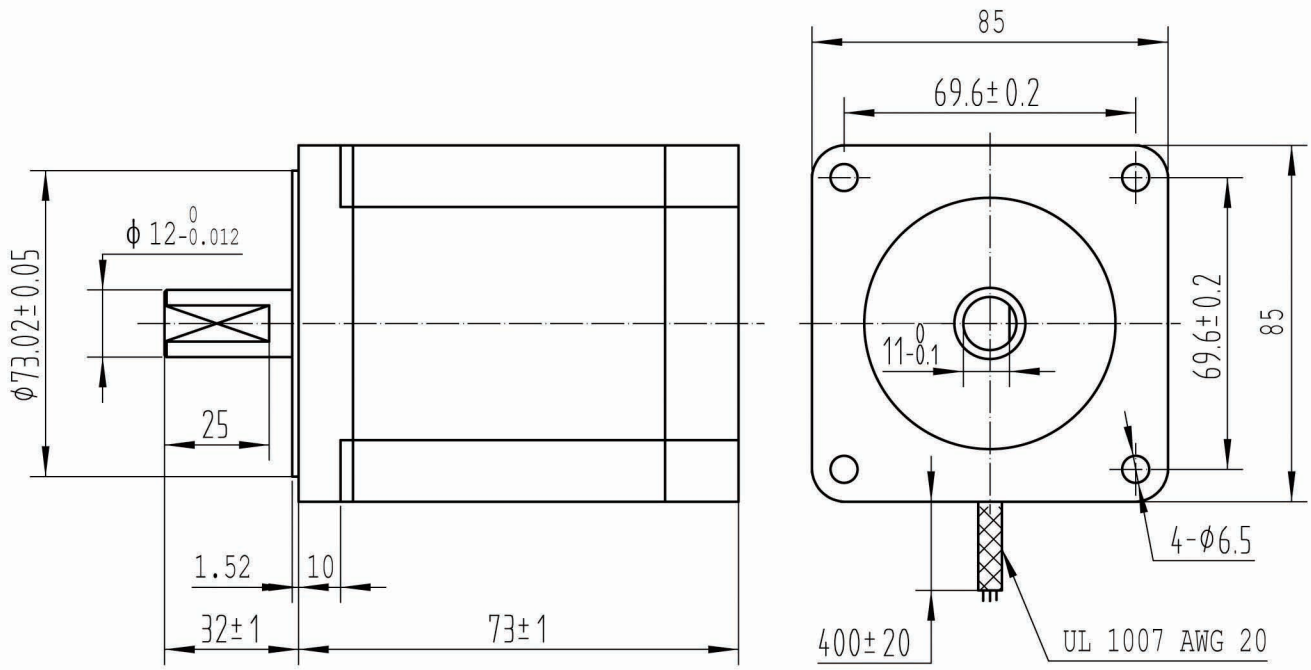

电机特殊特征描述

- ☑ 前端盖
- ☐ 后端盖
- ☐ 定　子
- ☑ 转　子
- ☐ 引出线

备注:

有标识的为非标部件

借 (通) 用件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签　字

日　期

档案员 | 日　期

标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日

外形参数

三角视图

共　张　第　张

设 计			标准化		
			校 对		
审 核			会 签		
工 艺			批 准		

阶段标记	重量	比例
		1:1

863S22

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

雷赛智能官方代理·雷创智能科技 www.leadtronker.com