Authorized Distributor of Leadshine Technology www.leadtronker.com

相　数	2	相 电 流 (A)	6.0
步 距 角	1.8	相 电 阻 (Ω)	0.86
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相 电 感 (mH)	12.5
绝缘等级	B	保持转矩 (N.cm)	2700



外形尺寸: unit = mm

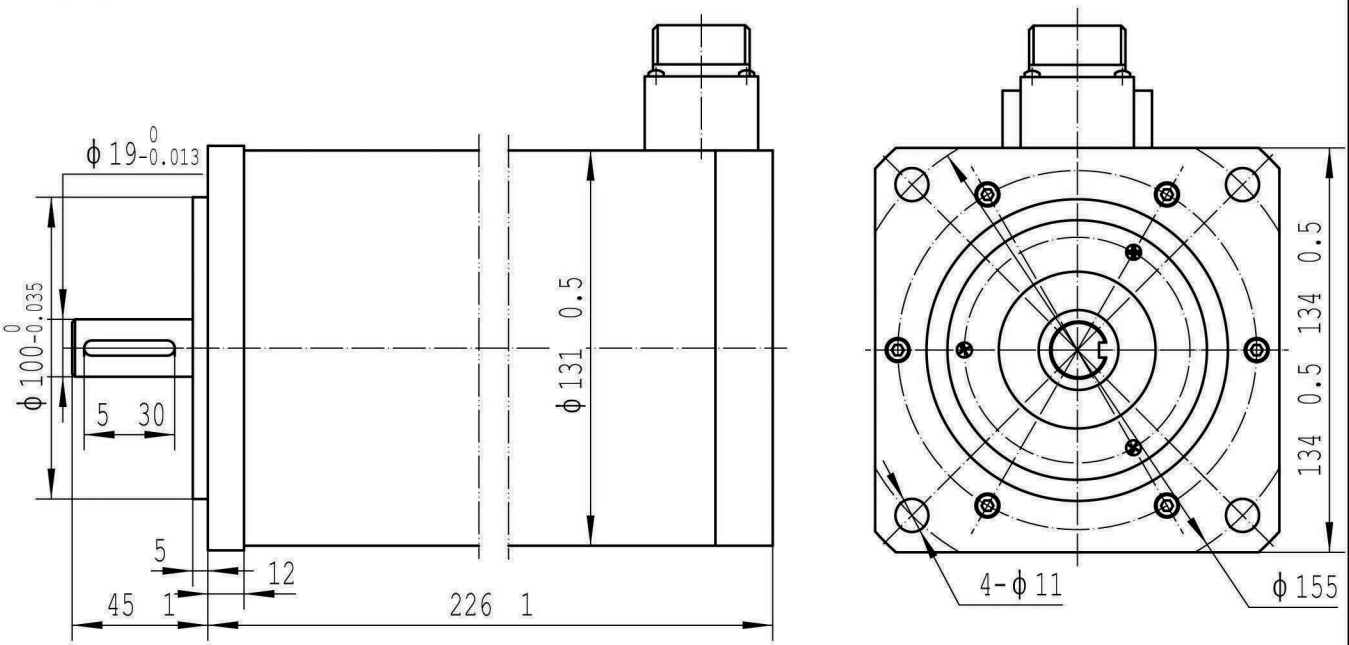

电机特殊特征描述

□ 前端盖
□ 后端盖
□ 定　子
□ 转　子
□ 引出线

备注:

有标识的为非标部件

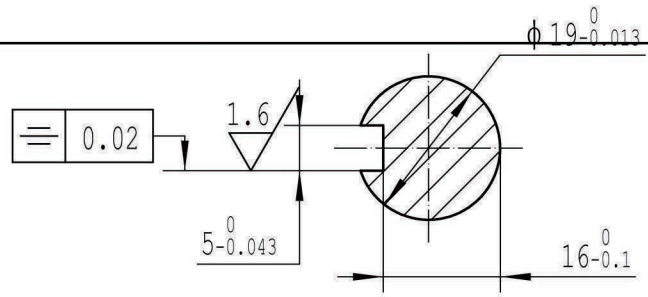

外形参数

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	三角视图			共　张　第　张
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	130HS27
			校对					1:1	
审核			会签						深圳市雷赛智能控制股份有限公司
工艺			批准						

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 日期

雷赛智能官方代理·雷创智能科技 www.leadtronker.com